INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU

STYRODUR

WAŻNE INFORMACJE

Plik przygotowany do cięcia styroduru musi być zespawaną krzywą, bez nakładających się na siebie elementów.

Zaleca się określenie konkretnego koloru, na przykład poprzez podanie numeru danej palety lub koloru RAL.

Dokonanie wyboru bez posiadania wzornika możliwe jest w naszym biurze.

W przypadku zdefiniowania koloru, na przykład poprzez określenie "czerwony" wybieramy ten, który uważamy za odpowiedni, jednocześnie nasz wybór nie podlega reklamacji.

Dla ułatwienia montażu możemy również przygotować papierowy szablon w skali 1:1, który wyznaczy miejsca pojedynczych elementów.

Dodatkowo istnieje możliwość uszlachetnienia lica za pomocą kolorowej plexi lub dibondu oklejonego folią - kolorową lub zadrukowaną.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pliku do aplikacji folii umieszczone są w pliku „tabliczka”.

INFORMACJE DODATKOWE

PRODUKT:	STYRODUR
GRUBOŚĆ:	3 cm / 4 cm / 5 cm / 6 cm / 8 cm / 10 cm
MALOWANIE:	NIE / TAK (PODAJ KOLOR)
USZLACHETNIENIE:	NIE / TAK
ILOŚĆ:	PODAJ ILOŚĆ
SZABLON:	NIE / TAK

PRZYKŁAD

PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY PLIK

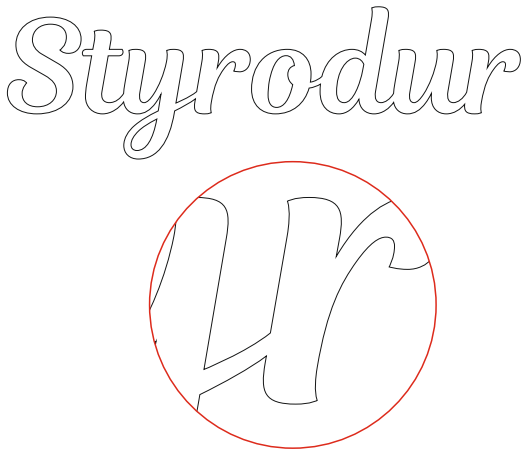

NIEPRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY PLIK

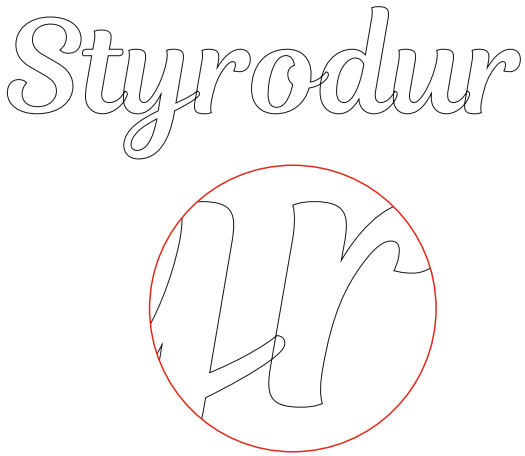

W przypadku wystąpienia problemów z przygotowaniem pliku do druku prosimy o kontakt.